

三相组串式 逆变器


产品型号

ASN-50TL-G2

ASN-60TL-G2

ASN-80TL-G2

ASN-100TL-G2

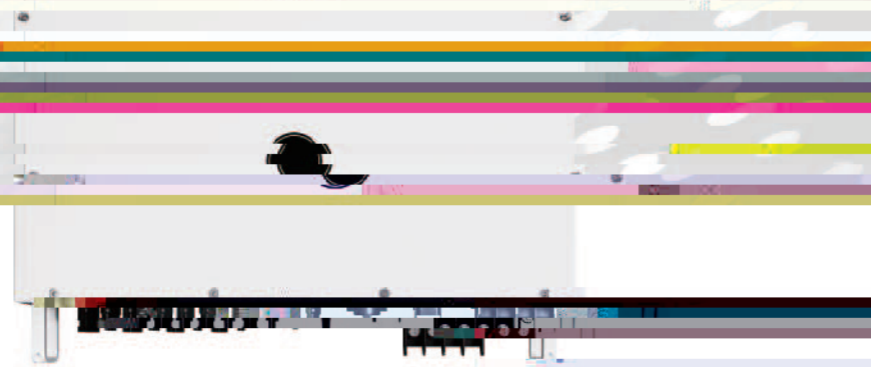

高效

- 最大效率38.0%
- 最大组串电流48A，完美适配1000+组件
- 支持直流侧1.5倍超配
- 超低启动电压，超宽电压范围



智能

- 可选组串监控功能，精准识别组串异常
- 可选PID修复功能，提升系统发电量
- 一键扫码建站，支持远程升级及设置
- 可选



可靠

- 直流侧最大20kV二款防雷设计，主动消除雷击隐患
- 支持I-V曲线扫描，精准识别组串异常
- 支持铝线接入，节省交流线缆成本
- 家电级EMC设计，更低电磁干扰

技术规格表	ASN-(50-80) TL			
三相组串式逆变器	50TL-G2	60TL-G2	80TL-G2	100TL-G2
输入参数(直流)				
最大输入功率	7.5KW	9.0KW	12.0KW	15.0KW
最大输入电压	1100V			
额定输入电压	750V			
启动电压	160V	180V	180V	160V
MPPT电压范围	150-1000V			
最大输入电流	40A*4	48A*4	52A*4	48A*4
最大输入组串电流	50A/4	60A/4	48A/4	60A/4
MPPT路数	4	4	4	4
最大输入组串路数	8	12	8	12
输出参数(交流)				
额定输出功率	5.0KW	6.0KW	8.0KW	10.0KW
最大输出功率	5.5kVA	6.6kVA	9.0kVA	11.0kVA
最大输出功率	5.0kW/10min	6.0kW/10min	8.0kW/10min	10.0kW/10min
额定电网电压	400V, 3/N/PE			
额定电网频率	50Hz			
额定输出电流	12.5A	11.0A	15.0A	11.5A
最大输出电流	15.0A	13.5A	18.0A	14.0A
功率因数	~0.99(0.95~1.0可调)			
总电流谐波畸变率	<3%			
效率				
最大功率	5.0kW	6.0kW	8.0kW	10.0kW
保护功能				
防孤岛保护	具备	具备	具备	具备
防逆流保护	具备	具备	具备	具备
防过电压保护	具备	具备	具备	具备
防过电流保护	具备	具备	具备	具备
直/交流浪涌保护	二级	具备	二级	二级
绝缘阻抗检测	具备	具备	具备	具备
接地故障检测	具备	具备	具备	具备
直流过流检测	具备	具备	具备	具备
温度保护	具备	具备	具备	具备
直/交流过压保护	具备	具备	具备	具备
24小时负载监控	可选	可选	可选	可选
组串监控	可选	可选	可选	可选
集成 AFCI	可选	可选	可选	可选
PID功能	可选	可选	可选	可选
通用参数				
尺寸(宽*高*深)	735*530*285mm	548*540*289mm	735*530*285mm	735*530*285mm
重量	60kg	51kg	60kg	60kg
工作温度	<11W			
工作环境温度	-50~+60°C	-25~+60°C	-50~+60°C	-50~+60°C
冷却方式	智能风冷			
最高工作海拔	4000m (>3000m降额)	5000m (>4000m降额)	4000m (>3000m降额)	4000m (>3000m降额)
工作湿度	0~100%			
防护等级	IP66			
拓扑结构	无变压器			
显示与通信	LED (可选LCD)			
通讯方式	RS485, 可选: WIFI, 4G, LAN			

*若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知。